







Fräszirkel mit Feineinstellung

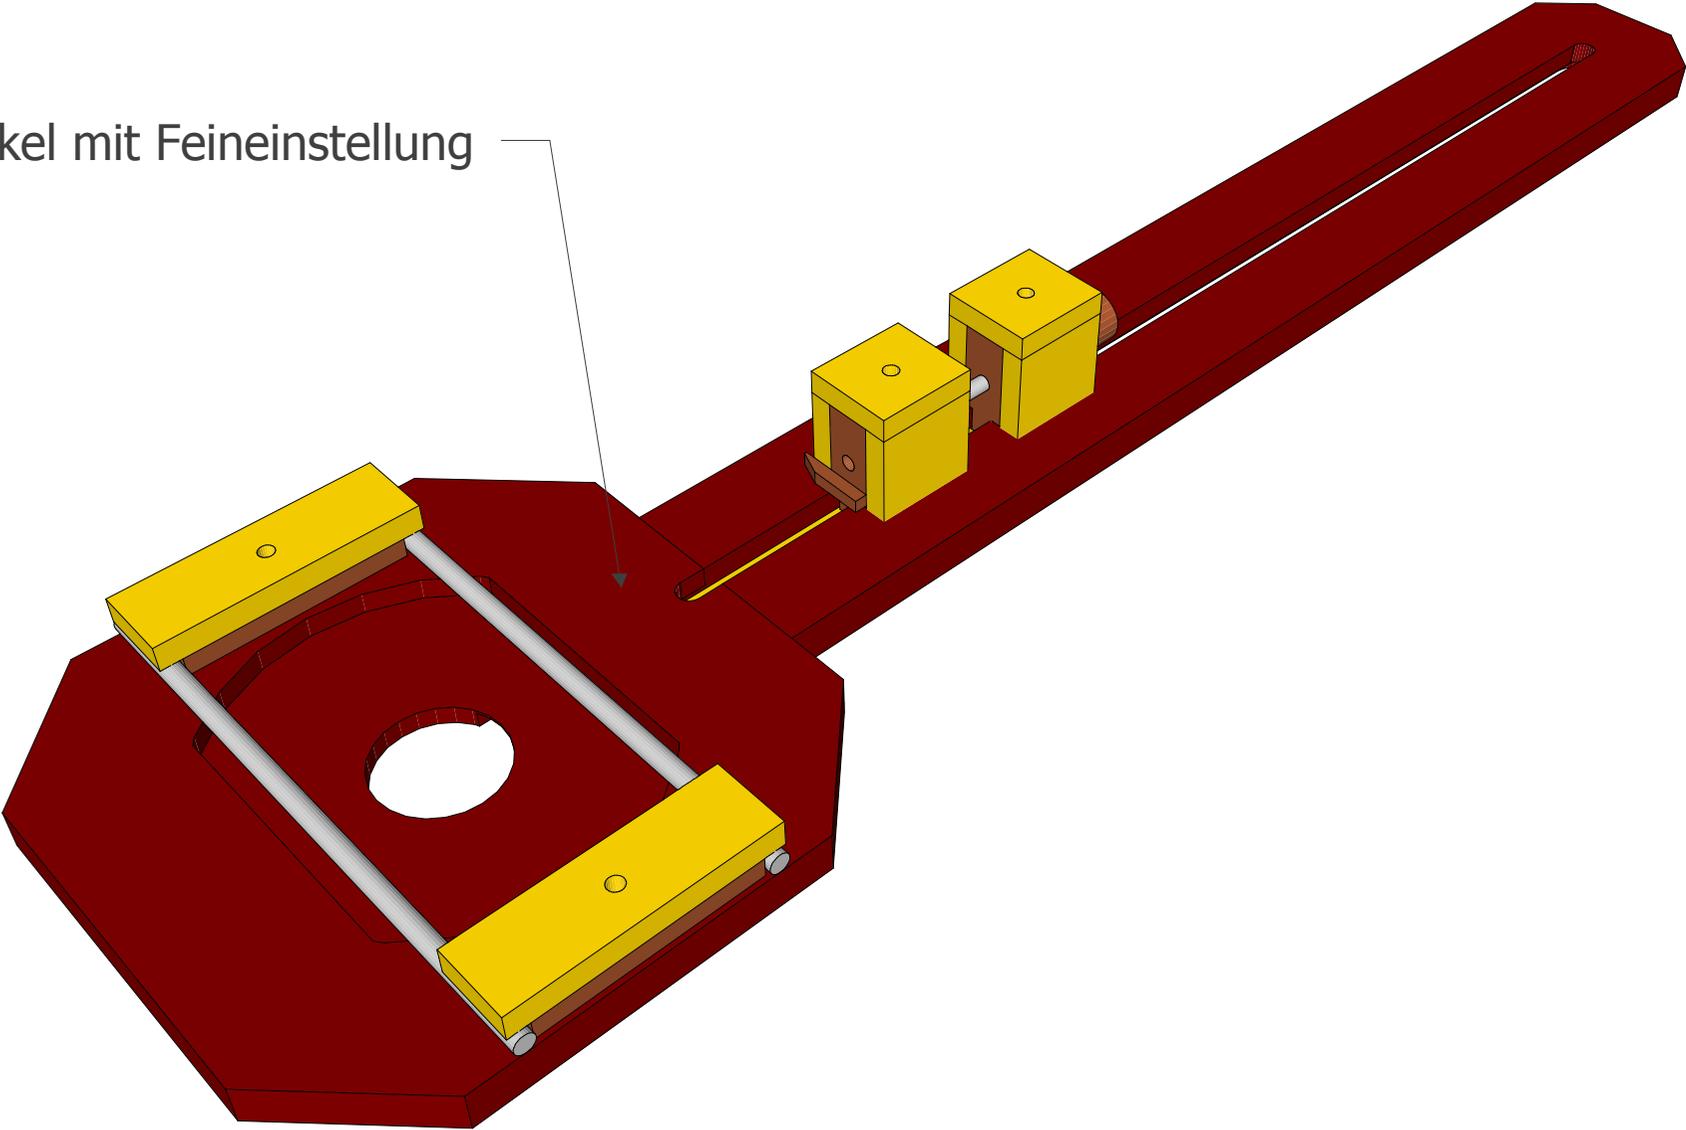


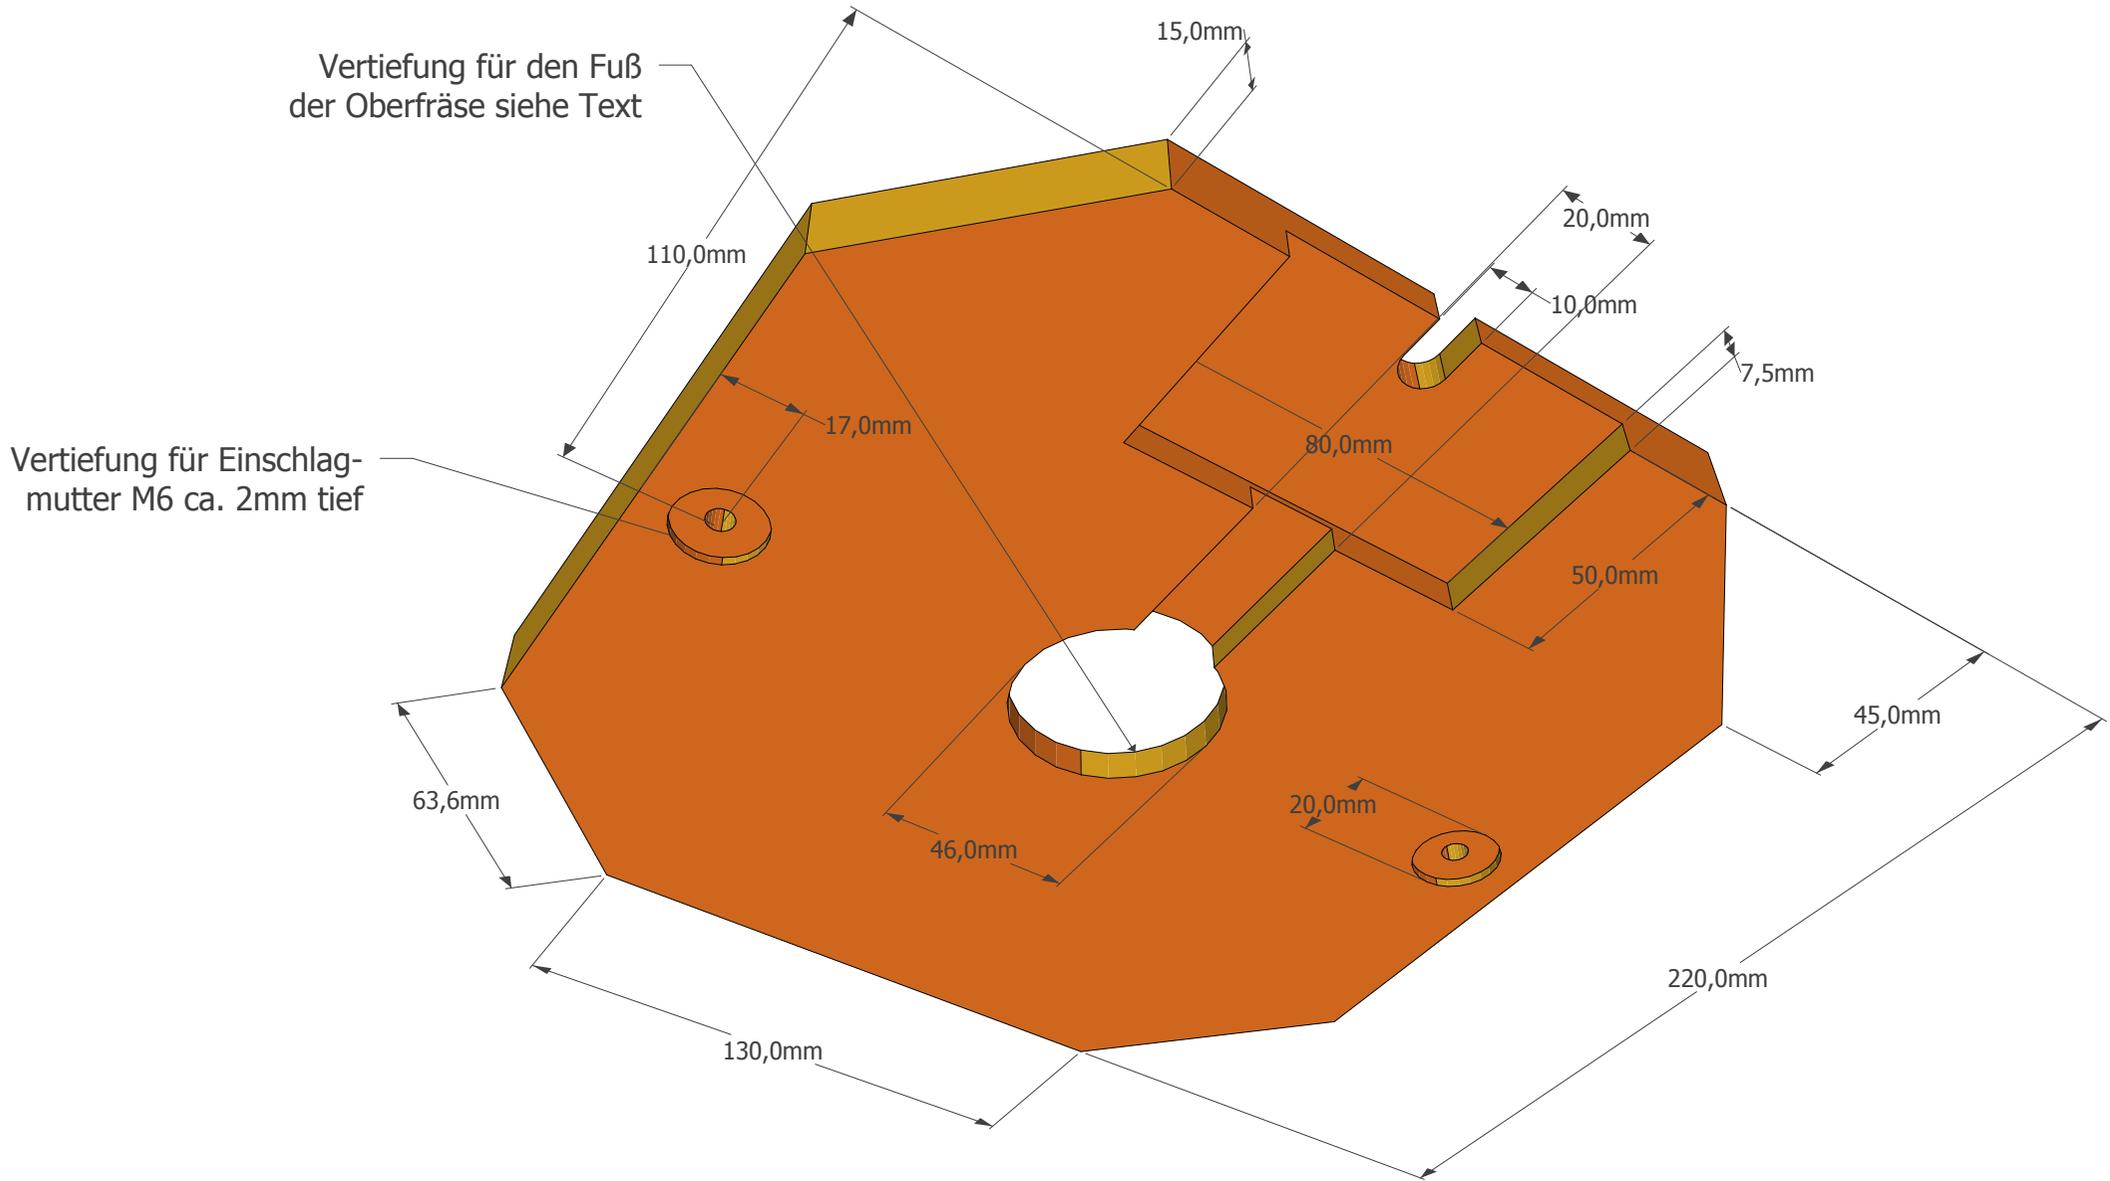


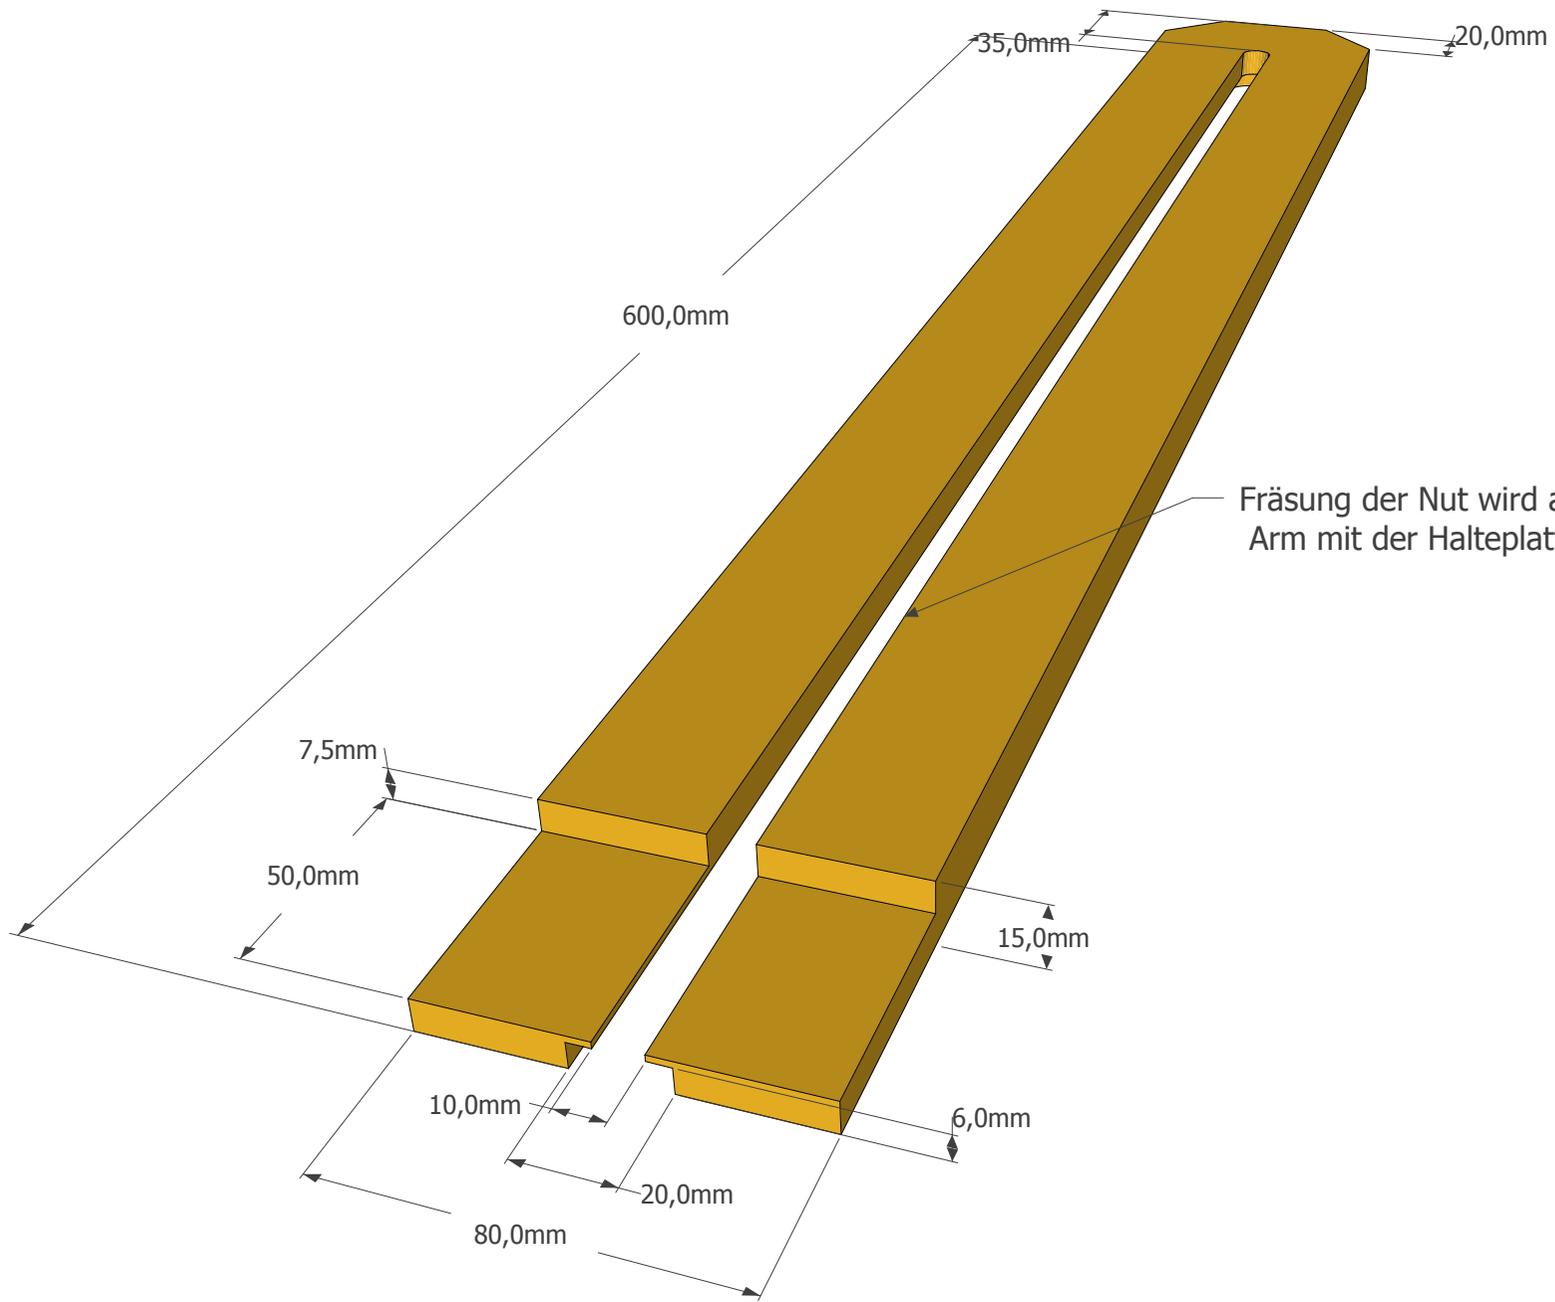




Fräsung der Nut wird ausgeführt nachdem Arm mit der Halteplatte verklebt wurde

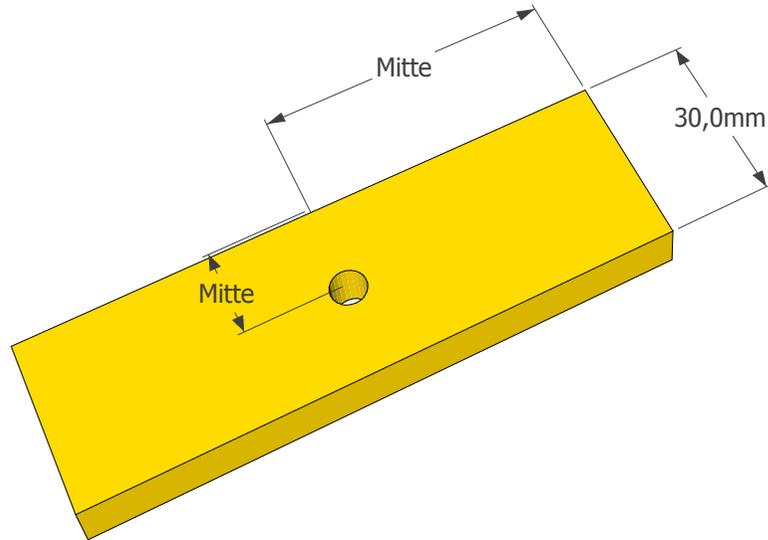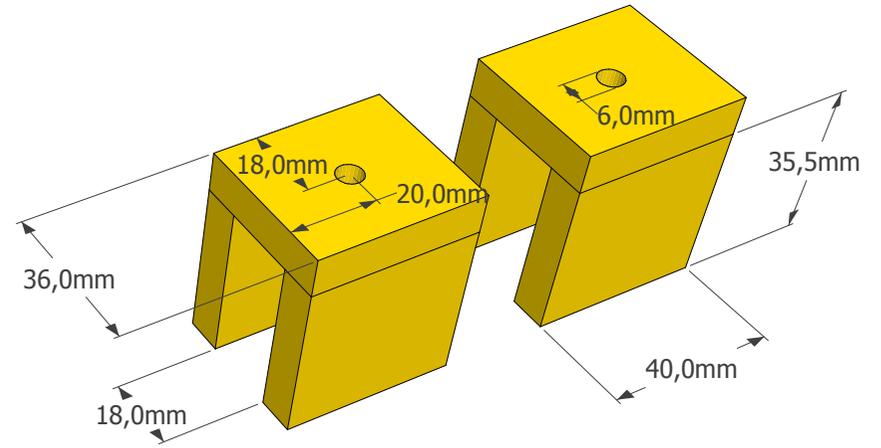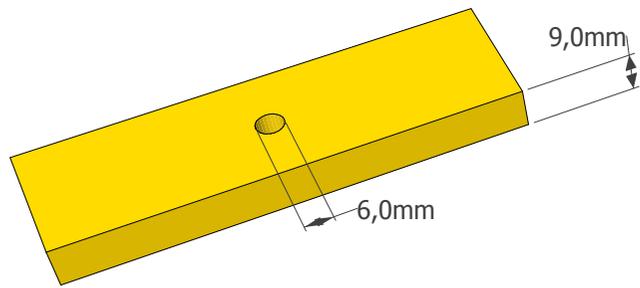


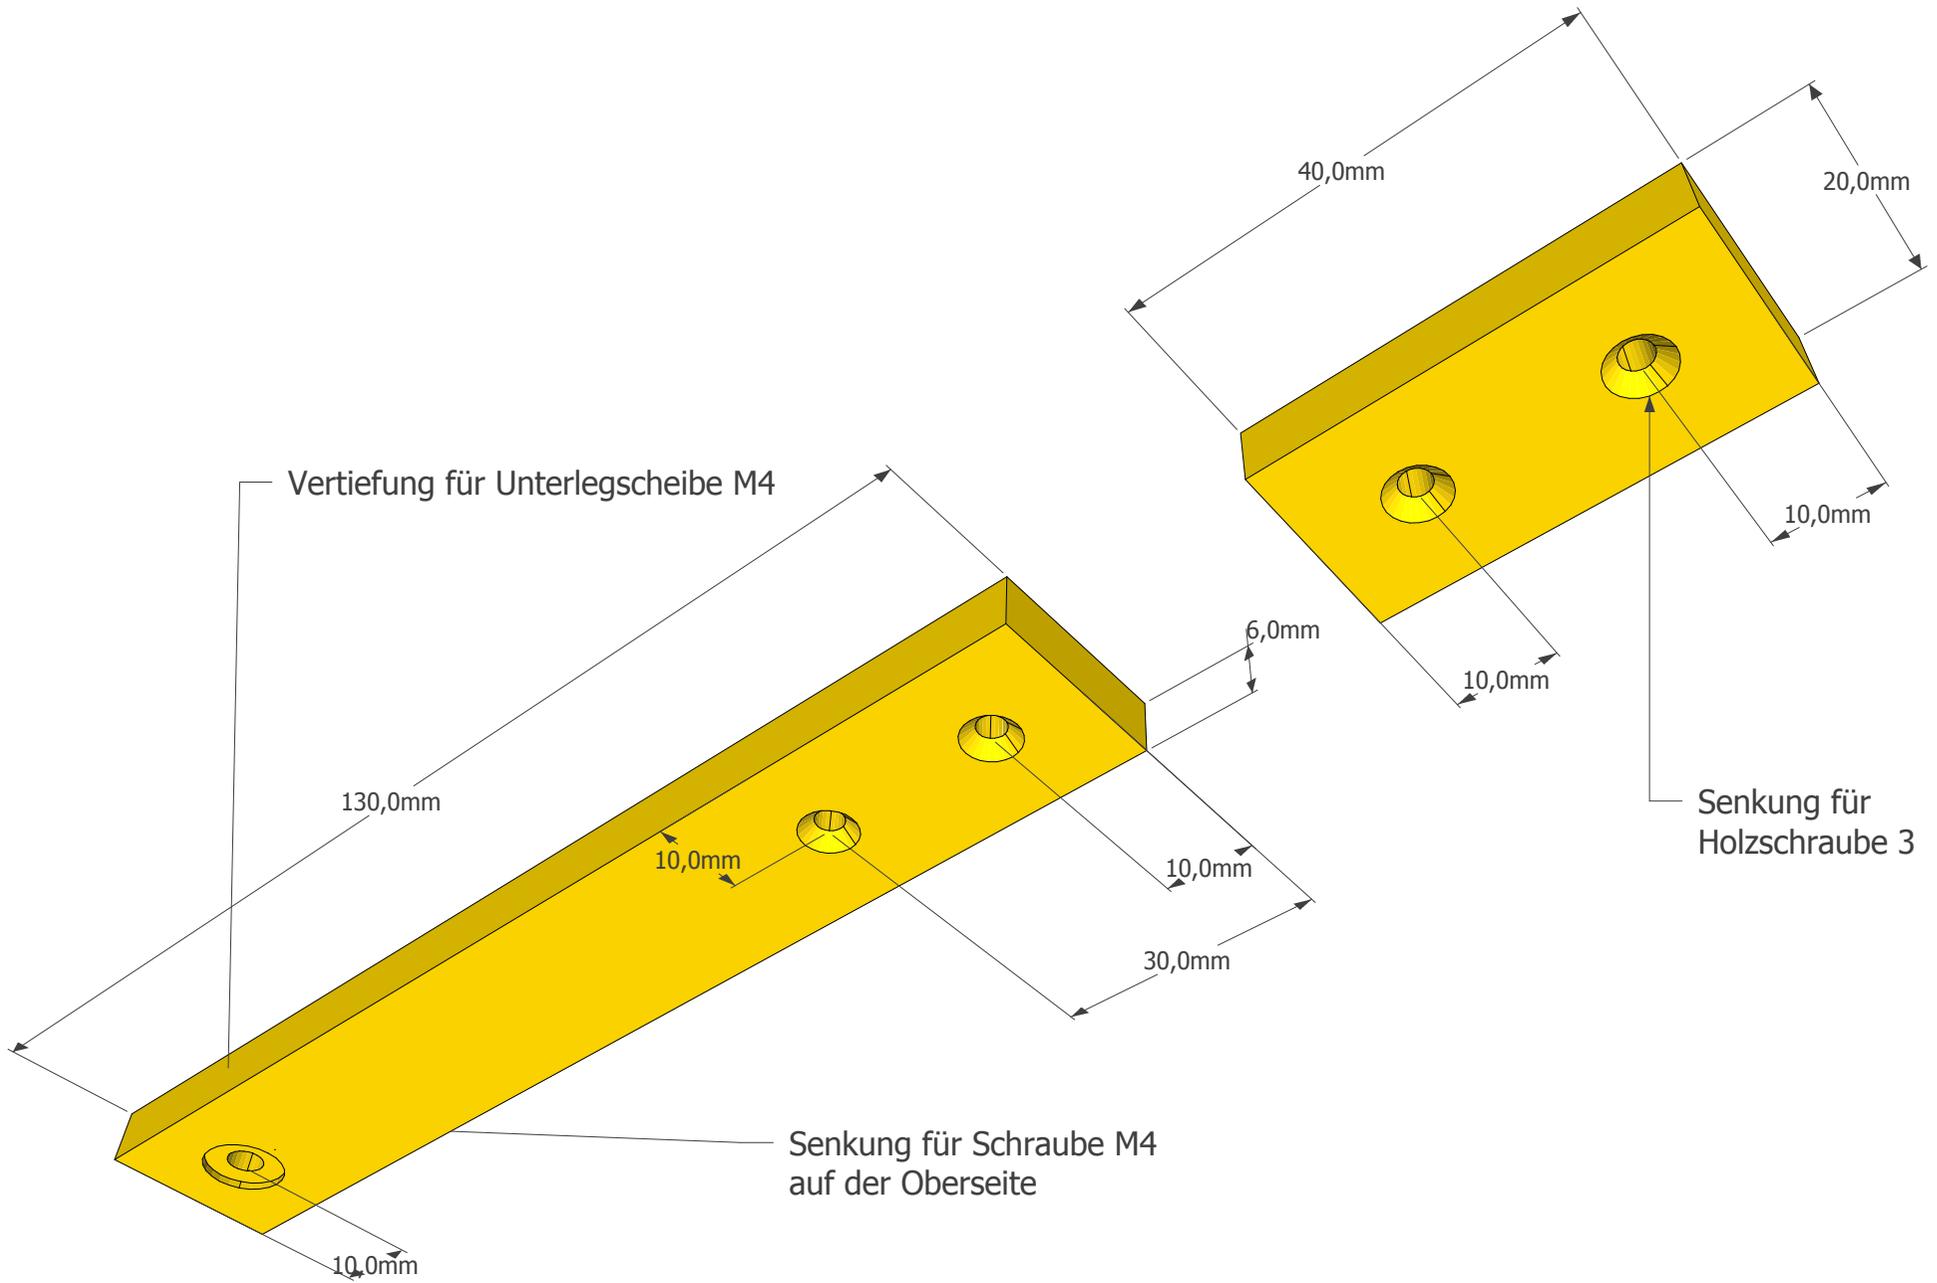


Senkung Holzschraube 4

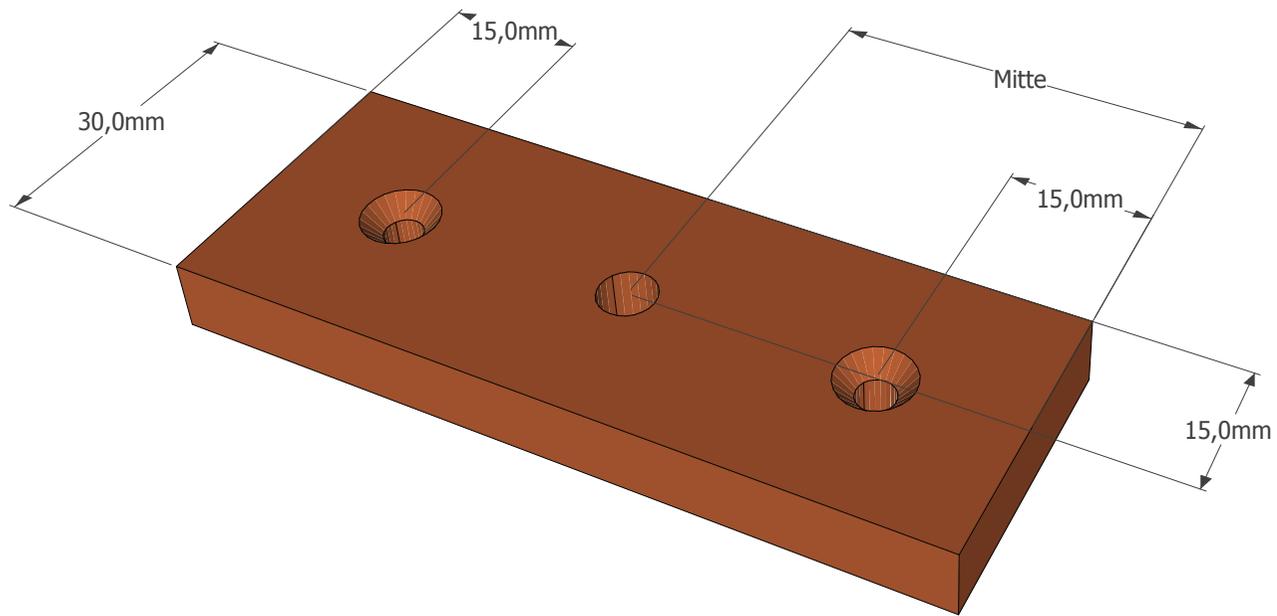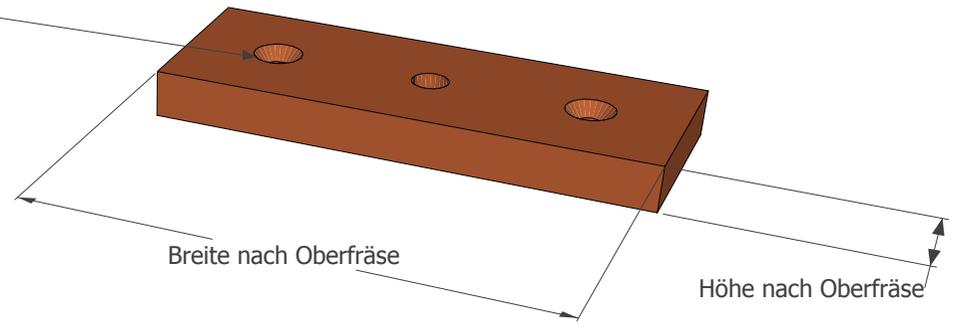

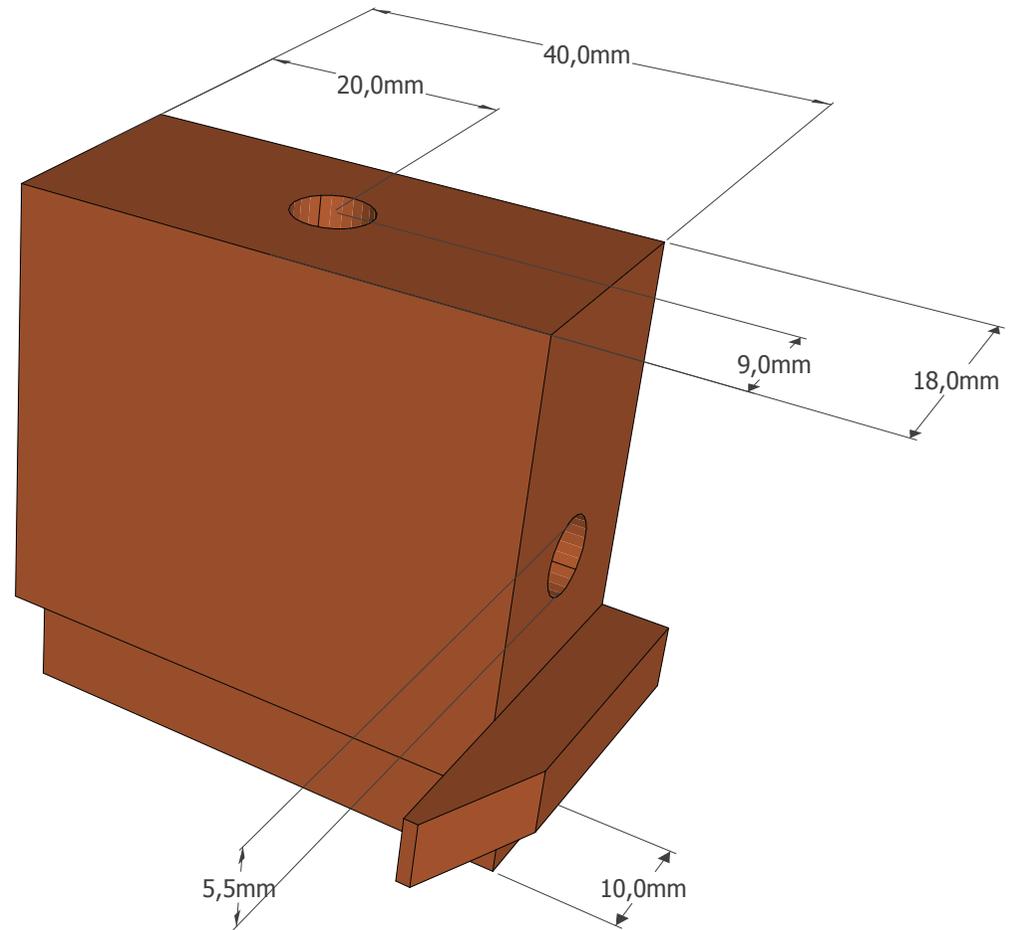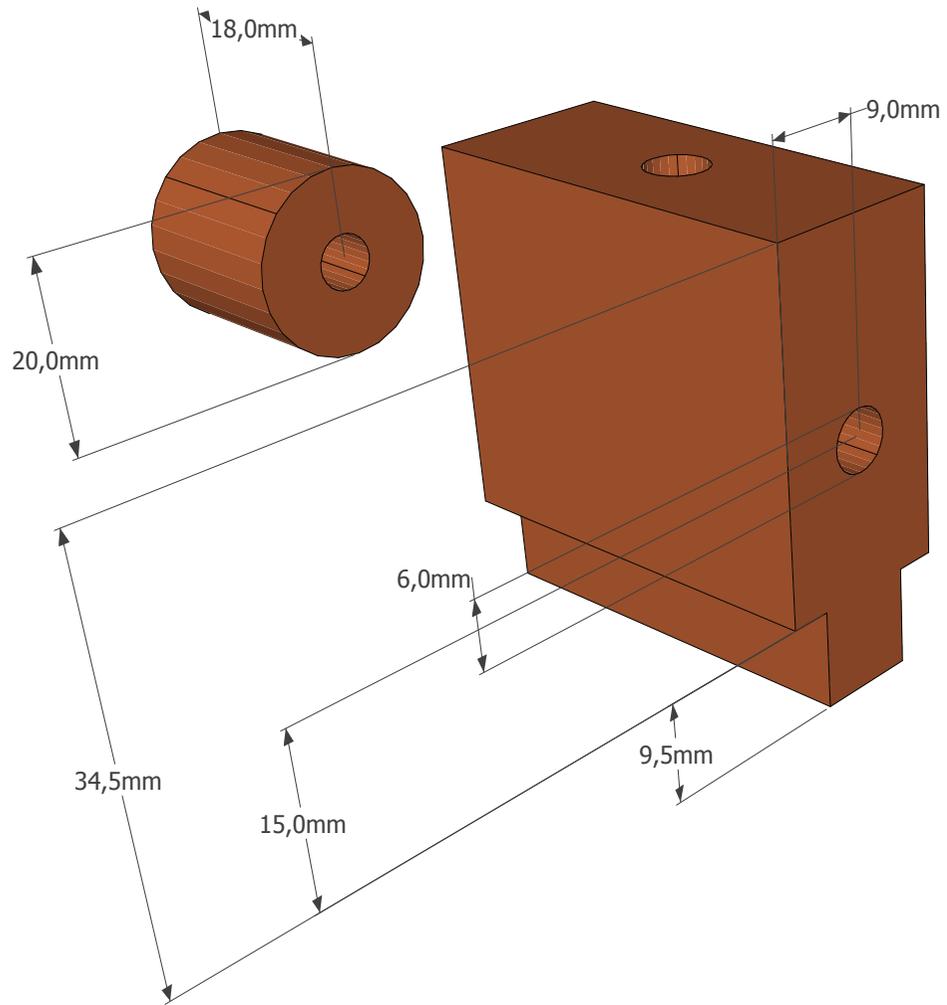

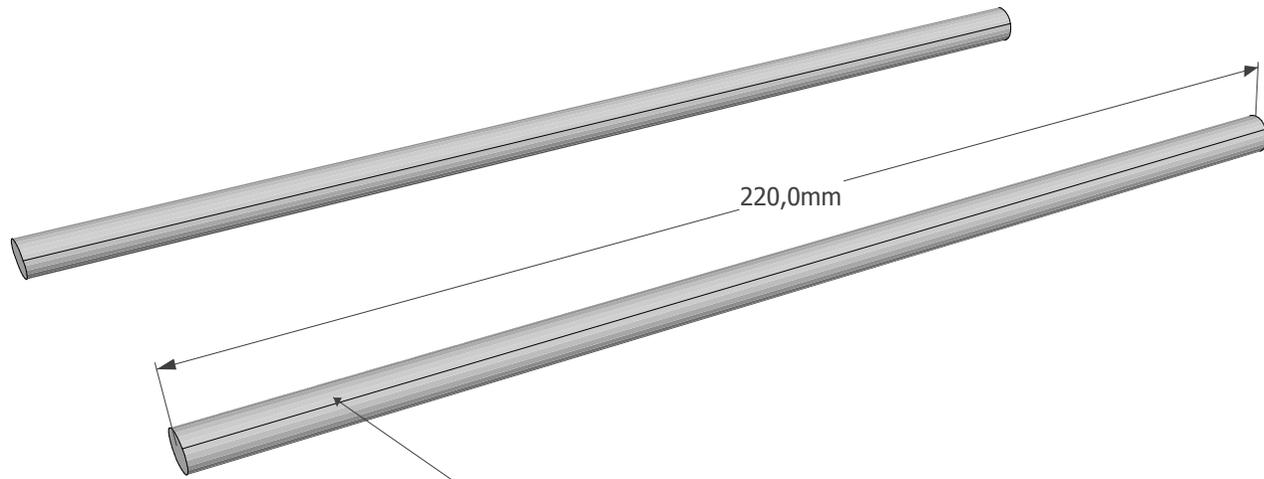

2x Aluminium Rundstab 8mm  
je nach auf Aufnahme der Oberfräse

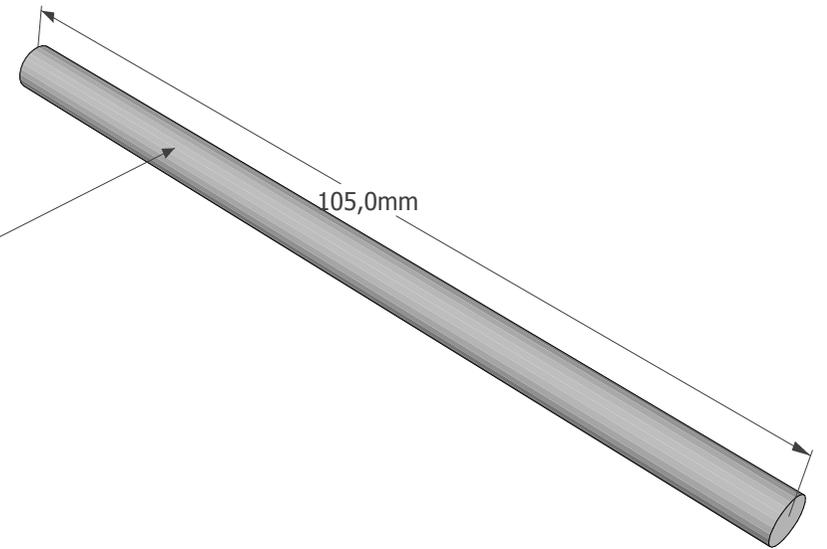

Gewindestange M6  
bevorzugt Edelstahl